

Hilfsmittel zur Zügigkeitsregulierung

Unsere Druckfarben sind auf ein breites Spektrum der Anwendungen abgestimmt und können im Normalfall aus der Dose verarbeitet werden. In besonderen Fällen und Wechselwirkungen kann es jedoch nötig werden Hilfsmittel einzusetzen um Rollen, Rupfen oder Aufbauen und ähnliche Probleme zu vermeiden.


Hierzu können Druckfarbenöle und -pasten eingesetzt werden. Grundsätzlich ist die Einmischung von Ölen schwieriger als mit Pasten. Leinöl-Drucköl vermindert die Zügigkeit und Viskosität von Druckfarben. Thixoprint verringert die Zügigkeit ohne die Viskosität wesentlich zu verändern (Punktschärfe).

Leinöl-Drucköl 10T 1405 – mineralölfrei

Zugabemenge 3 – 5 %.

Thixoprint 10T0256 – mineralöhlhaltig

Zugabemenge max. 5 %.

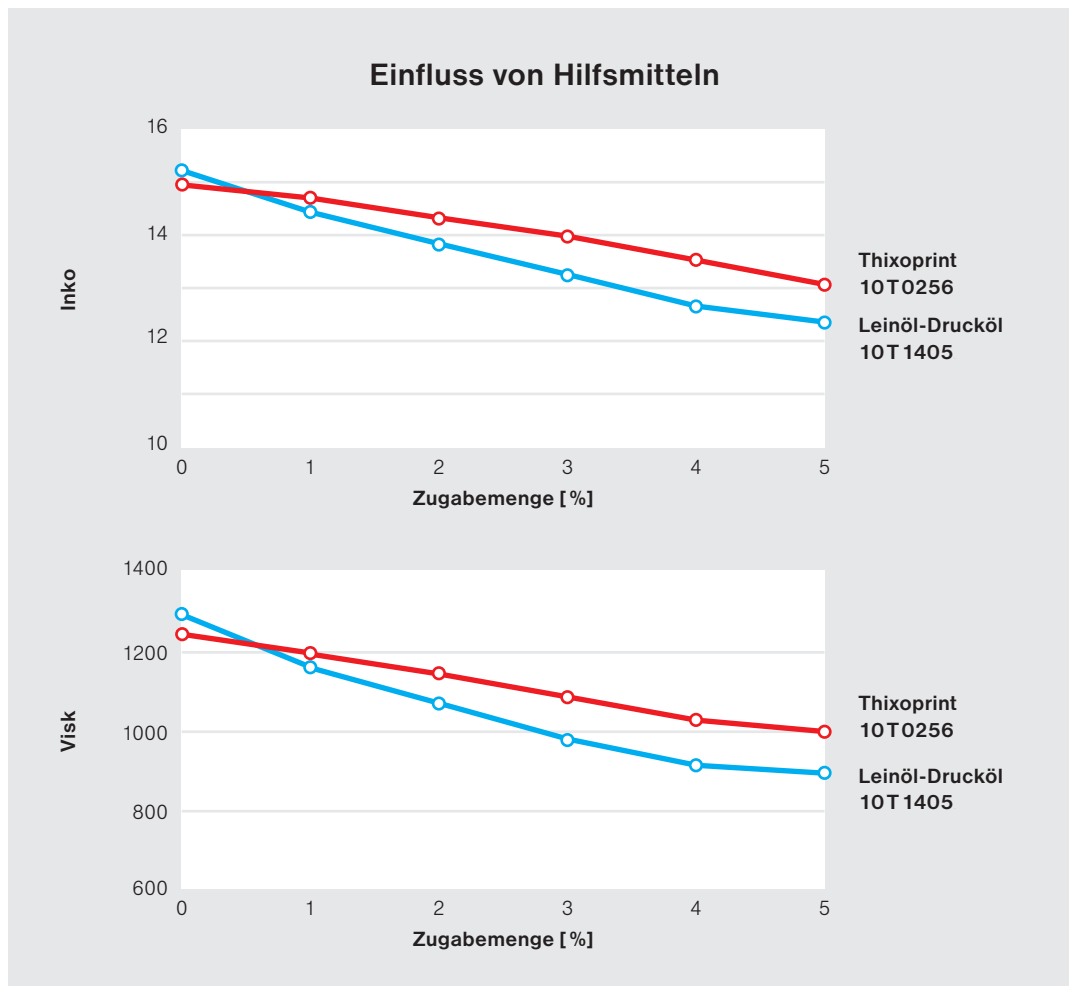

Aus Gründen der Sensorik dürfen die hier angeführten Hilfsmittel nicht gerucharmen Farben zugegeben werden.

Kennzeichnung

Nach Gefahrstoffverordnung: keine Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage.

Liefergebinde

Öle

1-l-Kunststoffflasche

Pasten

1-kg-Vakuumdose